



OPERAÇÃO
MANUAL




FÁCIL DE
CURVAR

MTS

**SYSTÈME DE RIDEAUX HOSPITALIERS
HAUTE RÉSISTANCE ET DURABILITÉ**

Système élégant et
fonctionnel pour tous
les types
d'installations
médicales,
hospitalières et
sanitaires.

www.cortartec.net

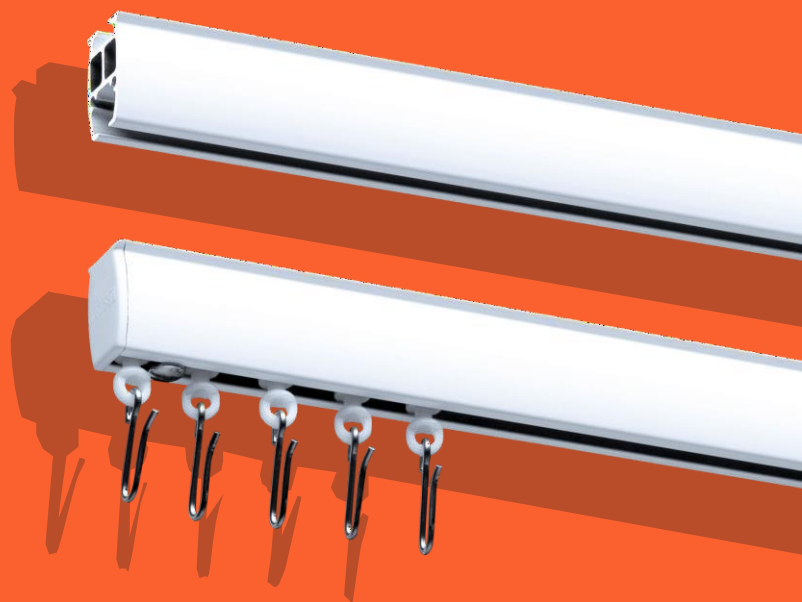




INFORMATION PRODUIT

- Système de gouttière hospitalière élégant et fonctionnel.
- Installation simple et rapide.
- Courbe de pliage, intérieur et extérieur avec un rayon de 20 cm.
- Bande d'insert synthétique anti-poussière disponible ;
- Couleur blanche.
- Longueurs : sur mesure
- Rail : aluminium, coated, revêtement en poudre.
- Lubrifiant sec breveté appliqué en usine.

- 1 Profil de gouttière
- 2 Support mural
- 3 Curseur avec crochet en acier inoxydable
- 4 Support de suspension au plafond
- 5 long pont de gouttière
- 6 Haut

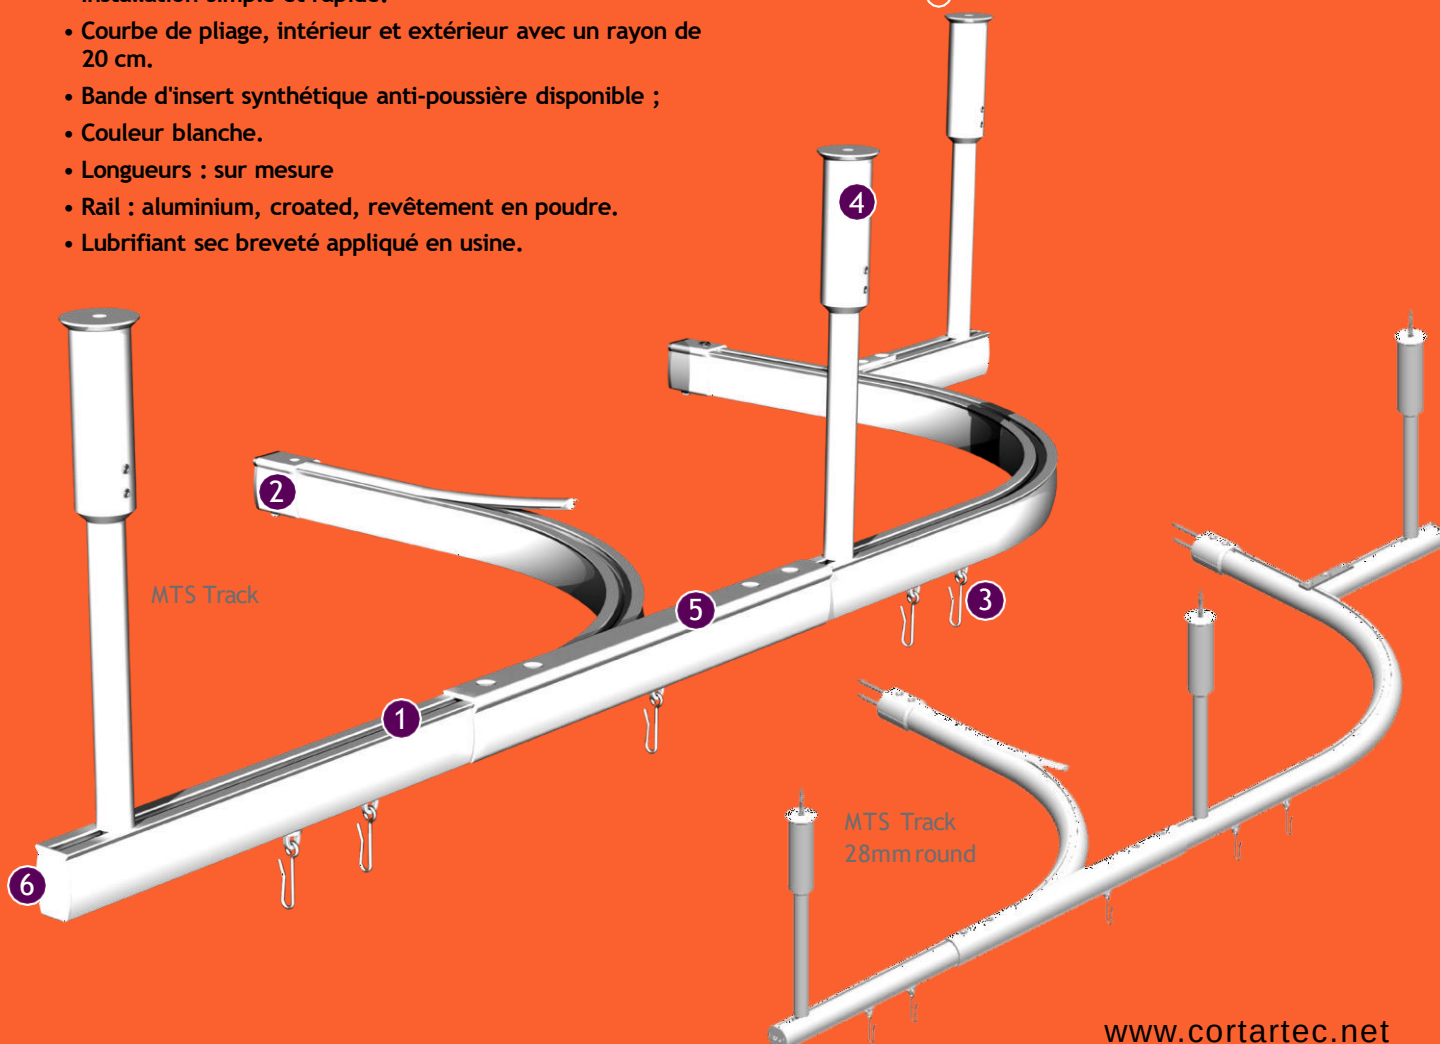



PROFILS

- Montré en taille réelle 1:1
- Aluminium extrudé
- Poids : 500 grammes par mètre




POUR UTILISATION DANS

Soins de santé et toilettes, ou partout où un système de suivi médical de haute qualité, élégant et manuel est requis.


DOSSIER / COURBE

Le rail peut être courbé et inversé dans un rayon de 20 cm (8"). La courbe continue est également disponible uniquement sur commande spéciale auprès de l'usine.

Min. 55 cm (21,65") Min. raio 50 cm (19,7")



Support mural MTS

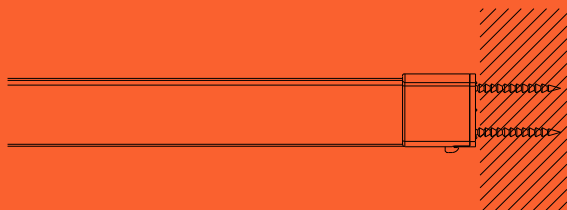


Support de plafond MTS (pour plafonds suspendus)




MTS

MTS Support de suspension au plafond

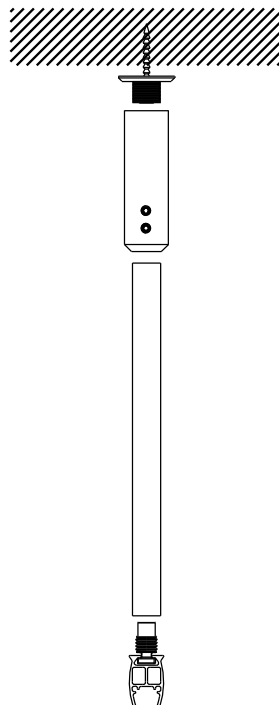

MTS Support de suspension en forme de V

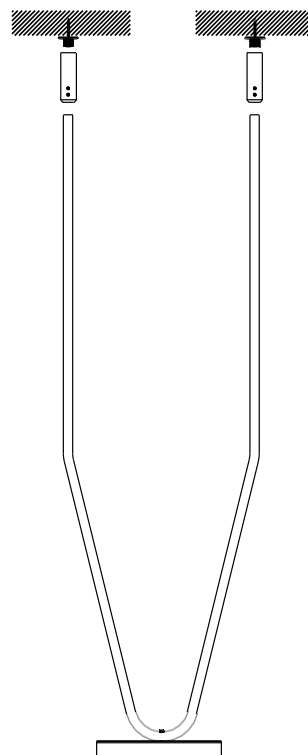

TREVIRA CS BIOACTIVE ® 100%

Résistance au feu: **Classe 1 / Classe 1 (EN 13773)**

Propriétés techniques: **Tissu antibactérien**

Largeur totale (±5%) **300 cm**

Couleur: **Blanc optique**


Grammage (±10%) : **155 g/m2**

Texture: **Sergé**

Usages : **Rideaux hospitaliers, usages techniques.**



Lavage en machine jusqu'à 70°C
Permet un nettoyage à sec avec précaution
Ne permet pas le chlore
Repassage à basse température



Remarque : Les résistances indiquées
dépendent de l'application et de
l'utilisation, en tant que tissu de base.

POLIÉSTER

® 100% IGNÍFUGO B2100

Résistance au feu: **Classe 1 / Classe 1 (EN 13773)**

Propriétés techniques: **Tissu antibactérien**

Largeur totale (±5%) **300 cm**

Couleur: **Blanc optique, beige ou bleu**

Grammage (±10%) : **115 g/m2**

Texture: **Taffetas**

Usages : **Rideaux hospitaliers, usages techniques.**




Lavage en machine jusqu'à 70°C

Permet un nettoyage à sec avec précaution

Ne permet pas le chlore

Repasse à basse température



Remarque : Les résistances indiquées dépendent de l'application et de l'utilisation, en tant que tissu de base.

Produits complémentaires:



www.cortartec.net

cortartec

França - Lyon

(+33) 975 181 167

Espana - Madrid

(+34) 910 831 913

Espana - Barcelona

(+34) 886086041

Perú - Lima

(+51) 1 641 9222

Venezuela - Caracas

(+58) 212 720 2555

Portugal - Loures

(+351) 219 824 133

Brasil - Rio de Janeiro

(+55) 21 4042 0115

Algerie - Alger

(+213) 983 200 261

United States - Dover NH

(+1) (603) 285 68 47

Chile - Santiago

(+56) 224 053 088

Angola - Luanda

Agent: