



OPERAÇÃO
MANUAL



FÁCIL DE
CURVAR

MTS

**SISTEMA DE CORTINA HOSPITALARES DE
ELEVADA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE**

Sistema elegante e funcional para todo o tipo de instalações médicas, hospitalares e salas sanitárias.






INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

- Elegante e funcional Sistema de Calhas Hospitalar.
- Instalação simples e rápida.
- Curva dobrável, interior e exterior com um raio de 20 cm.
- Tira de inserção sintética à prova de pó disponível;
- Cor: Branco.
- Comprimentos: por medida
- Trilho: alumínio, croated, revestido a pó.
- Fábrica aplicada lubrificante seco patenteadado.

- 1 Perfil Calha
- 2 Suporte de parede
- 3 Deslizador com gancho de inox
- 4 Suporte de suspensão ao teto
- 5 Ponte de calha longa
- 6 Topo

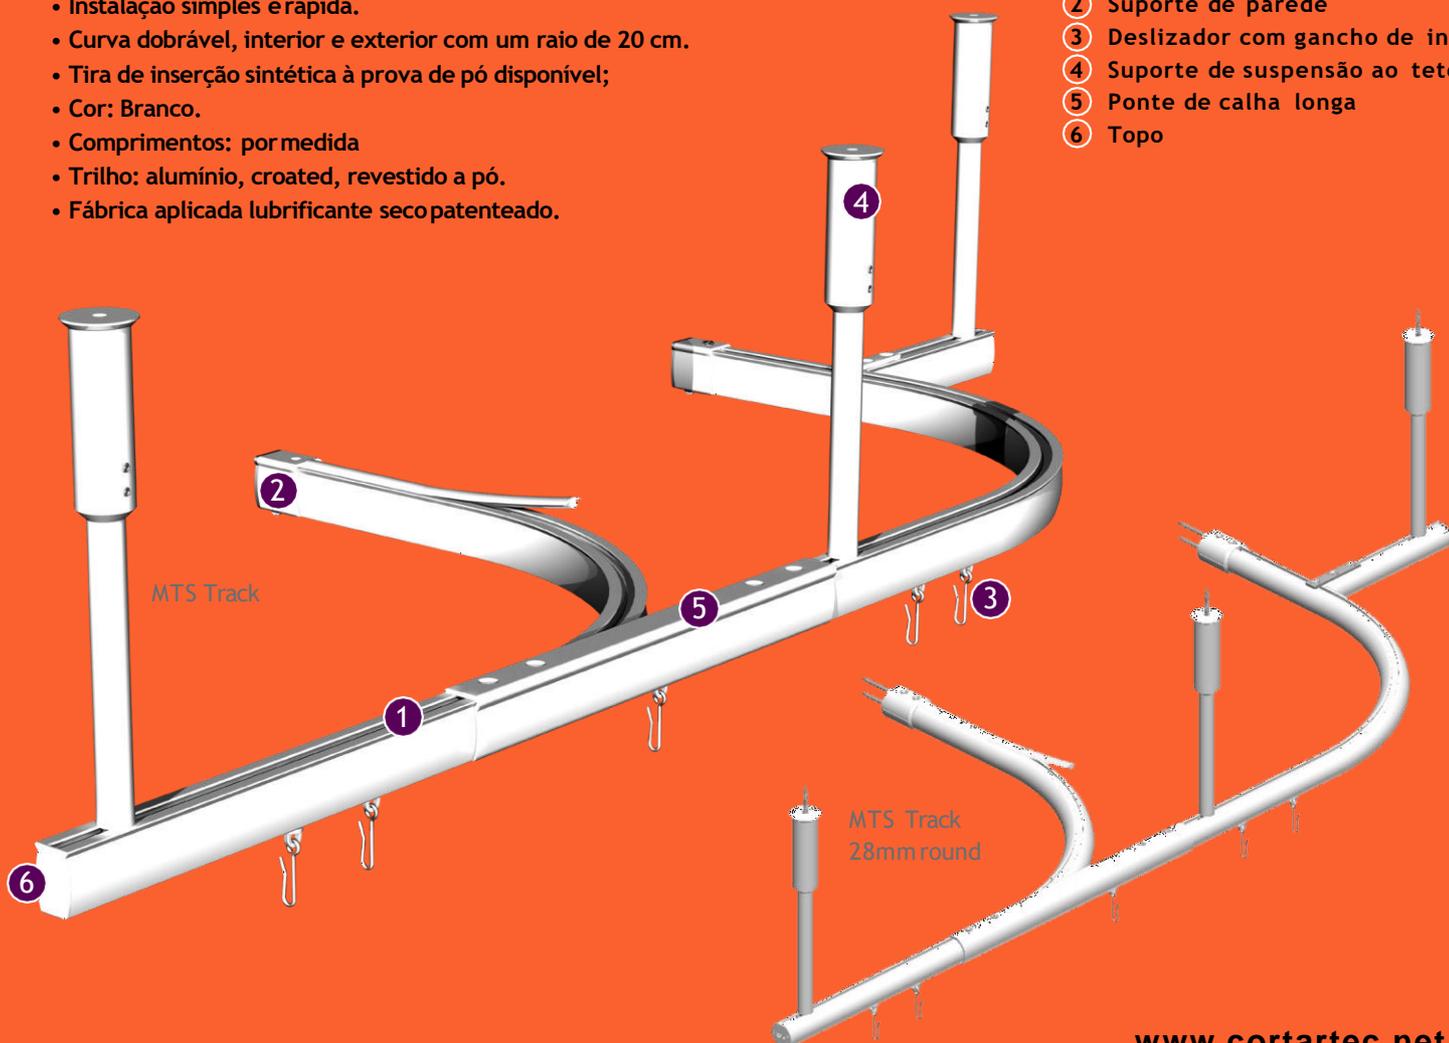



PERFIS

- Mostrado em tamanho real 1:1
- Alumínio extrudido
- Peso: 500 gramas por metro




PARA USO EM

Setor de saúde e salas sanitárias, ou em qualquer outro local onde um sistema de rastreamento médico de alta qualidade, elegante e operado manualmente é necessário.

DOBRA / CURVA

A pista pode ser curvada e invertida em um raio de 20 cm (8"). A curva contínua também está disponível apenas por ordem especial da fábrica.


Min. 55 cm (21,65") Min. raio 50 cm (19,7")




MTS Suporte de parede




MTS Suporte de teto (para tetos suspensos)

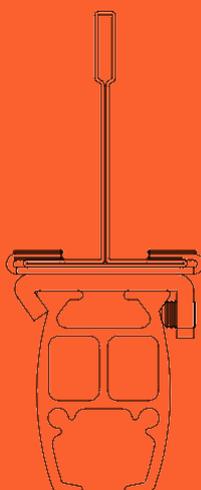

MTS Suporte de Suspensão ao teto

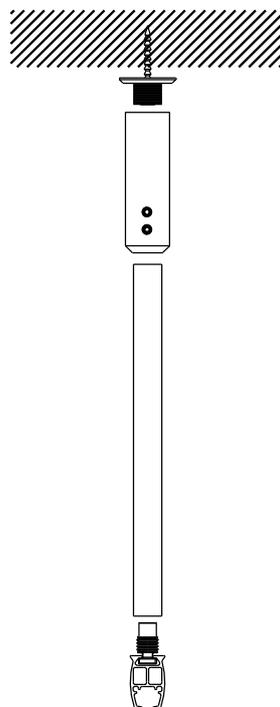

MTS Suporte de suspensão em forma de V

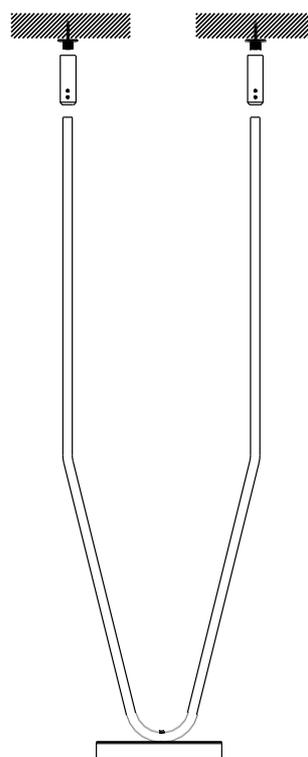

MTS

TREVIRA

CS BIOACTIVE ® 100%

Resistência ao fogo : **Classe 1 / Classe 1 (EN 13773)**

Propriedades técnicas : **Tecido antibacteriano**

Largura total (±5%) **300 cm**


Cor **Optical white**

Peso (±10%) : **155 g/m2**

Textura: **Sarja**

Usos : **Cortinas hospitalares, usos técnicos.**

Lavagem á maquina até 70°C
Permite limpeza a seco com precaução
Não permite cloro
Passagem a ferro a baixa temperatura



Nota: As resistências indicadas dependem da aplicação e utilização, como tecido base.

POLIÉSTER

® 100% IGNÍFUGO B2100

Resistência ao fogo : **Classe 1 / Classe 1 (EN 13773)**

Propriedades técnicas : **Tecido antibacteriano**

Largura total (±5%) **300 cm**

Cor **Optical white, bege ou azul**

Peso (±10%) : **115 g/m2**

Textura: **Tafetá**


Usos : **Cortinas hospitalares, usos técnicos.**

Lavagem á maquina até 70°C

Permite limpeza a seco com precaução

Não permite cloro

Passagem a ferro a baixa temperatura



Nota: As resistências indicadas dependem da aplicação e utilização, como tecido base.

Produtos Complementares



www.cortartec.net

cort@rtec

Portugal - Vialonga
(+351) 219 824 133

Espanña - Madrid
(+34) 910 831 913

Brasil - Rio de Janeiro
(+55) 21 4042 0115

Espanña - Barcelona
(+34) 886086041

Algerie - Alger .
(+213) 983 200 261

Perú - Lima
(+51) 1 641 9222

United States - Dover NH
(+1) (603) 285 68 47

Venezuela-Caracas
(+58) 212 720 2555

Chile - Santiago
(+56) 224 053 088

França - Lyon
(+33) 975 181 167

Angola-Luanda

Agente: